


峰检测报告

打印日期和时间: 2023/10/16 15:25:07

文件名: File_231016_152158 - CorrectionData

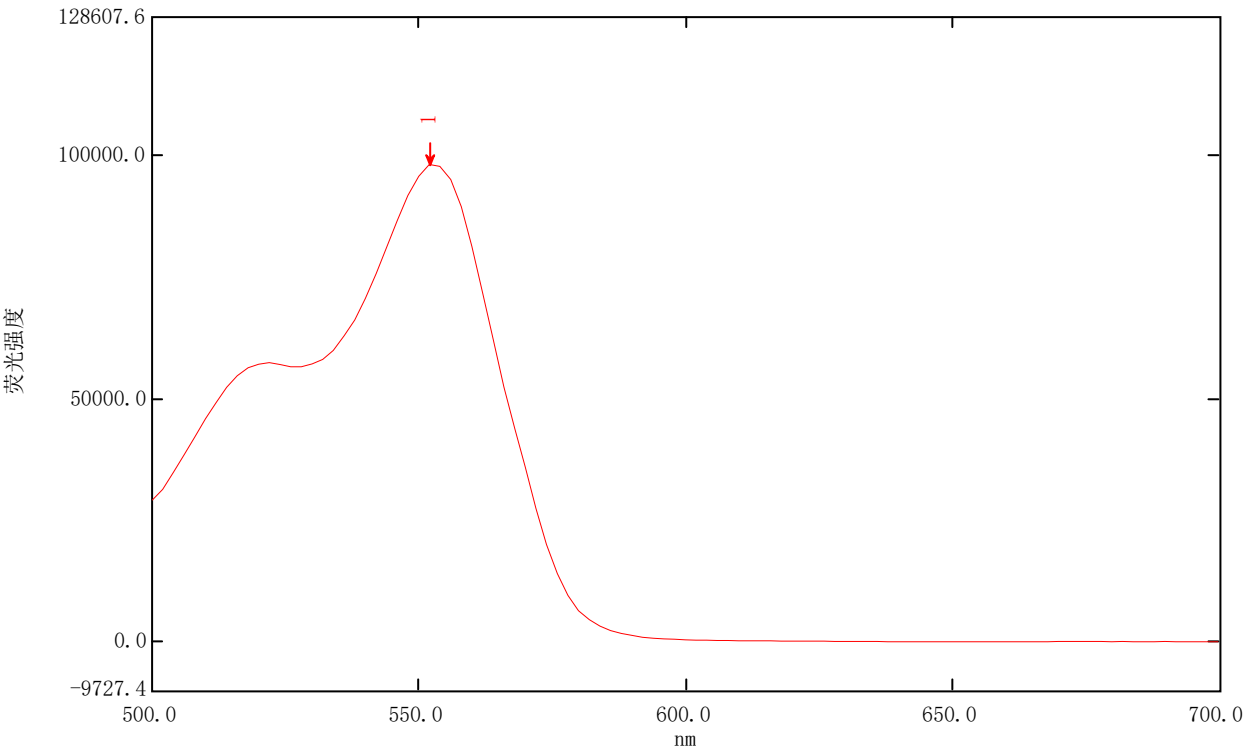

[峰检测表]

阈值: 1000.000
点数: 6

No.	P/V	Wavelengt	荧光强度	描述
1		552.0	98280.8	

软件信息
软件名称: LabSolutions RF
版本: 1.15

数据信息
数据: 非原始
样品名称:
样品ID:
Option:
分析者:
创建日期和时间: 2023/10/16 15:22:42
注释:

仪器信息
仪器名称: RF-6000
仪器类型: RF-6000系列
型号(S/N): RF-6000 (A40245701600SA)

[测定]
光谱类型: 激发光谱
激发光波长 开始: 500.0 nm
激发光波长 结束: 700.0 nm
发射光波长: 572.0 nm
数据间隔: 2.0 nm
扫描速度: 6000 nm/min

[仪器]
激发光带宽: 5.0 nm
发射光带宽: 5.0 nm
灵敏度: Auto

[附件]
附件: 无

[自动打印]
自动打印: 不执行
报告文件: